

Szyny drabinkowe



O szerokości 43 mm

wytrzymałe i lekkie

- niewielka wysokość konstrukcyjna ▶ optymalne dla ciasnych przestrzeni
- duża zdolność mocowania ▶ gwarancja bezpieczeństwa
- z ochroną przed ocieraniem ▶ rozwiązanie dla towarów delikatnych

O szerokości 60 mm

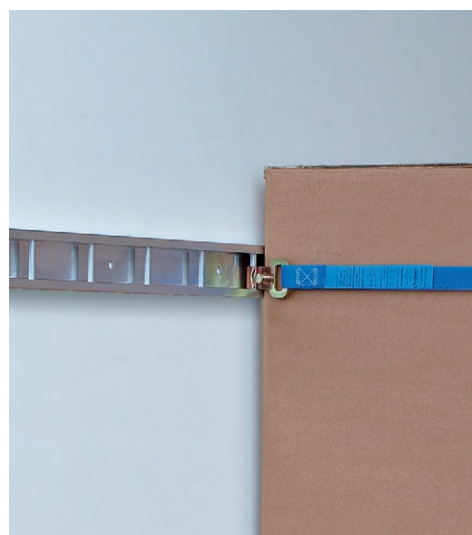
wersja powiększona

- profil aluminiowy o szerokości 60 mm ▶ standard dla nadwozi furgonowych
- do przynitowania, przykręcenia, przyklejenia ▶ do każdego warunków montażowych

Specjalne

niestandardowy montaż

- instalacja osadzana w konstrukcji ▶ gwarancja gładkich ścian wewnętrznych



Twoja własna szyna drabinkowa. Wybierz sam:



► Długość całkowitą

Skonfiguruj sobie własną, gotową do zamontowania szynę drabinkową. Wyprodukujemy szyny w dowolnej wymaganej długości bez dodatkowych kosztów.

► Rozstaw prętów

Skonfiguruj sobie własną szynę z wybranym odstępem pomiędzy prętami.

► Otwory montażowe

Zaopatrzyć szynę w otwory montażowe o odpowiedniej średnicy.

► Rozstaw otworów montażowych

Odstęp między otworami montażowymi zależy od wymaganej zdolności mocowania, kierunku działania obciążeń i w dużym stopniu od podstawy konstrukcji. Rozmiar i liczbę mocowań należy ustalić indywidualnie.

► Profil ochronny

W celu ochrony swojego ładunku wyposaż szynę w profil ochronny i odpowiednie końcówki.

► Zdolność mocowania

Szyna drabinkowa stosowana w połączeniu z hakiem płaskim może być traktowana jako punkt mocujący zgodnie z ISO 27955 (sam. osobowy) lub ISO 27956 (furgon) przez firmy zabudowujące pojazdy. Podane na następnej stronie parametry zdolności mocowania osiąga się po spełnieniu następujących warunków:

- odpowiednie przenoszenie siły na konstrukcję nośną
- przyklejenia lub przykręcenia szyny co 200 mm



	Szyna drabinkowa 510168, 71099	Szyna drabinkowa 71059	Szyna drabinkowa 510546, 511034
	Zdolność mocowania	Zdolność mocowania	Zdolność mocowania
Hak płaski 71026, 71349	300 daN		400 daN
Hak płaski 71077		300 daN	

4.2 Szyny drabinkowe

■ ■ ■ Szyny drabinkowe Z aluminium – do przymocowywania.



► Profil i długość (od 220 do 6000 mm)



1 - Profil i długość	2 - Otwory montażowe	3 - Rozstaw otworów i prętów	Kod zamówienia
	Szyna drabinkowa mała 	Waga: 0,69 kg/m 	510546 Szyna drabinkowa mała, długość xxxx mm
	Szyna drabinkowa mała, ogumowana 	Waga: 0,85 kg/m 	511034 Szyna drabinkowa mała, ogumowana, długość xxxx mm
	Szyna drabinkowa duża 	Waga: 1,23 kg/m 	510168 Szyna drabinkowa duża, długość xxxx mm
	Szyna drabinkowa duża, ogumowana 	Waga: 1,37 kg/m 	71099 Szyna drabinkowa duża, ogumowana, długość xxxx mm

► Rozstaw między prętami

✓	2 - Rozstaw między prętami	3 - Otwory montażowe	4 - Rozstaw otworami montażowymi	Kod zamówienia
	Dobre rezultaty uzyskuje się dla następujących wielkości parametrów: Rozstaw prętów B1 = 100 mm, B2 = 50 mm B2 min. 50 mm - max. 150 mm			B1 xxx B2 xxx
Wybierz rozstaw między prętami B1 i B2				

► Otwory montażowe

✓	✓	3 - Otwory montażowe	4 - Rozstaw otworami montażowymi	Kod zamówienia
		D 5 5,0	D 6 6,0	D 5 lub D 6
Wybierz średnicę otworów montażowych				

► Rozstaw między otworami montażowymi

✓	✓	✓	4 - Rozstaw otworami montażowymi	Kod zamówienia
	Dobre rezultaty uzyskuje się dla następujących wielkości parametrów: Rozstaw otworów montażowych a2 = 200 mm a2 = B1 oder mehrfaches von B1			a2 xxx
Wybierz rozstaw między otworami montażowymi a2				



► Przykładowy kod zamówienia

Szyna drabinkowa duża	-	1270	-	D 5	-	B1-100 / B2-50 / a2-200
-----------------------	---	------	---	-----	---	-------------------------



Szyny drabinkowe Z aluminium – do osadzania w ścianie bocznej.


► Profil i długość

1 - Profil i długość			Kod zamówienia
	Szyna drabinkowa chowana	Waga: 0,89 kg/m	71059
		 Długość do 5000 mm 	Szyna drabinkowa chowana, długość xxxx mm

► Przykładowy kod zamówienia

Szyna drabinkowa chowana	-	4100	←
--------------------------	---	------	---

Akcesoria

pasuje do: 71099	 
Końcówka z tworzywa sztucznego 560066-10	