



Twoje własne drążki rozporowe KIM. Wybierz sam:

► Długość całkowitą

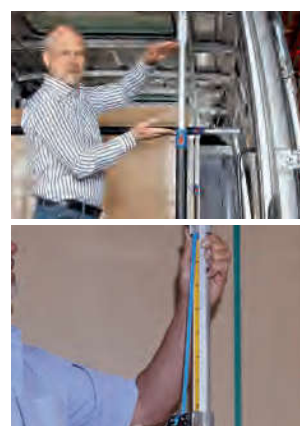


Skonfiguruj sobie własne drążki rozporowe KIM dostosowane do Twojego pojazdu. Wyprodukujemy drążki w wymaganej niestandardowej długości pasującej do wewnętrznego wymiaru w świetle pomiędzy szynami.

► Zakres regulacji (tylko w wersji Profi)



Drążek KIM Profi cechuje się szerokim zakresem regulacji, dzięki czemu można go używać zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Może być również stosowany w pojazdach o różnych wymiarach w świetle. Jednym spojrzeniem na wkładkę teleskopową drążka KIM 5x7 i KIM 5x7 Airline Profi można ocenić, jaką siłę blokującą należy zastosować do danej długości roboczej. Nowy mechanizm dźwigniowy umożliwia niezwykle ergonomiczny montaż i demontaż.



► Końcówki



Drążki rozporowe KIM mogą zostać skonfigurowane z trzpieniem 19 i 24 lub pełnym bolcem 24 pasującym do otworów okrągłych Ø 20 względnie Ø 25 mm. Trzpień z rowkiem są kompatybilne z szyną drabinkową.

► Ochronę ładunku



Drążki rozporowe KIM 46 i KIM 46 Profi można skonfigurować z obudową ochronną, która montowana jest na etapie produkcji.

► Tabliczkę znamionową produktu

Nazwa produktu

Logo

Instrukcje obsługi

Instrukcje

dane dotyczące wytrzymałości

UVV-kontrola

Nr seryjny
Nr artykułu

Wszystkie drążki rozporowe KIM zaopatrzone są w naklejkę – naszą tabliczkę znamionową produktu – z danymi dotyczącymi wytrzymałości. W standardzie: kod QR z najważniejszymi informacjami o produktach Faktor 4. Przy pomocy aplikacji allsafe-App można przeprowadzić badanie produktu i skorzystać z kalkulatora zabezpieczeń.


KIM 44 Profi

O regulowanej długości i Ø 44 mm. Idealny do montażu w pionie.





► **Długość** Waga: ok. 2,5 – 4,0 kg zależnie od długości




1 - Zakres zastosowania	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	4 - Ochrona ładunku	Kod zamówienia
Zakres zastosowania od 650 do 1249 mm: możliwość wydłużenia o 250 mm Zakres zastosowania od 1250 do 2500 mm: możliwość wydłużenia o 500 mm				511110 KIM 44 Profi xxxx - xxxx mm
Przy zamówieniu należy podać zakres zastosowania xxxx – xxxx mm.				



► Końcówki

✓	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	4 - Ochrona ładunku	Kod zamówienia
				
Trzebień Ø 19 mm	pasuje do szyn Airline, z otworami okrągłymi Ø 20 mm i drabinkowych Ø 8 mm			Trzebień 19
				
Trzebień Ø 24 mm	pasuje do szyn z otworami okrągłymi Ø 25 mm			Trzebień 24
				
Trzebień płaski	pasuje do systemu ProSafe® Sortimo®			Trzebień płaski

► Indywidualna tabliczka znamionowa produktu

✓	✓	3 - Tabliczka znamionowa produktu	4 - Ochrona ładunku	Kod zamówienia
				
Naklejka własna klienta z logiem i adresem				Logo klienta
Standardowa naklejka z logiem allsafe				Logo allsafe

► Ochrona ładunku i uchwyty do parkowania

✓	✓	✓	4 - Ochrona ładunku	Kod zamówienia
				
Obudowa ochronna				Obudowa
				
Uchwyty do parkowania				uchwyty do parkowania

► Przykładowy kod zamówienia

KIM 44 Profi	-	1550-2050	-	Trzebień 19	-	Logo allsafe	-	Obudowa
--------------	---	-----------	---	-------------	---	--------------	---	---------

*Sortimo® i ProSafe® są markami zastrzeżonymi Sortimo International GmbH.

FAKTOR 4



KIM 46

Lekkie, o sile blokującej 320 daN*.



► **Długość** Waga: ok. 1,5 – 3,5 kg zależnie od długości






1 - Długość	2 - Końcówki	3 - Operacyjny	4 - Ochrona ładunku	5 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Dostępne w długościach od 640 do 2520 mm: możliwość wydłużenia o 70 mm.					512078 KIM 46 wymiar wewnętrzny w świetle xxxx mm
  Przy zamówieniu należy podać wymiar wewnętrzny w świetle					

do długości 780 mm 900 daN; długość 780 - 1200 mm 700 daN; długość 1200 - 2000 mm 320 daN; powyżej 2000 mm 200 daN

► **Końcówki góra / dół**

✓	2 - Końcówki	3 - Operacyjny	4 - Ochrona ładunku	5 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
     					
Trzpień Ø 19 mm krótki		Trzpień Ø 19 mm długi		pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi ø 20 mm	Trzpień D 19 krótki Trzpień D 19 długi
Trzpień Ø 24 mm krótki		Trzpień Ø 24 mm długi		pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi ø 25 mm	Trzpień D 24 krótki Trzpień D 24 długi

W przypadku szyn zamontowanych w ścianach bocznych i dachu zalecamy krótkie sworznie

✓	2 - Końcówki	3 - Operacyjny	4 - Ochrona ładunku	5 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
    					
Szczelina Ø 19 mm		Szczelina Ø 24 mm		pasuje do szyn Airline, z otworami okrągłymi Ø 20/25 mm i drabinkowych Ø 8/10 mm	Szczelina D 19 Szczelina D 24




► **Pas operacyjny do montażu w pionie**

✓	✓	3 - Operacyjny	4 - Ochrona ładunku	5 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
					Pas operacyjny Bez pasa
Pas / bez pasa					

► **Ochrona ładunku**

✓	✓	✓	4 - Ochrona ładunku	5 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
					Obudowa ochronna Obudowa
Obudowa ochronna					

► **Indywidualna tabliczka znamionowa produktu**

✓	✓	✓	✓	5 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
      					Logo klienta Logo allsafe
Naklejka własna klienta z logiem i adresem					
Standardowa naklejka z logiem allsafe					

► **Przykładowy kod zamówienia**

KIM 46 - 2400 - góra trzpień D19 krótki - dół trzpień D 19 długi - Obudowa - Logo allsafe


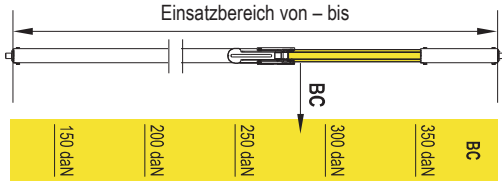


KIM 46 Profi






Zdolność blokowania do 350 daN przy różnych długościach.

► **Długość** Waga: ok. 2,3 – 4,0 kg zależnie od długości






1 - Długość	2 - Końcówki	3 - Ochrona ładunku	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Długość 1150 – 1550 mm				512076
Długość 1550 – 2050 mm				KIM 46
Długość 2000 – 2500 mm				Profi xxxx mm

► **Końcówki góra / dół**

✓	2 - Końcówki	3 - Pas operacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
	Trzpień Ø 19 mm krótki			Trzpień D 19 krótki
	Trzpień Ø 19 mm długi	pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi Ø 20 mm		Trzpień D 19 długi
	Trzpień Ø 24 mm krótki			Trzpień D 24 krótki
	Trzpień Ø 24 mm długi	pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi Ø 25 mm		Trzpień D 24 długi


W przypadku szyn zamontowanych w ścianach bocznych i dachu zalecamy krótkie sworznie

✓	2 - Końcówki	3 - Pas operacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
	Szczelina Ø 19 mm			Szczelina D 19
	Szczelina Ø 24 mm	pasuje do szyn Airline, z otworami okrągłymi Ø 20/25 mm i drabinkowych Ø 8/10 mm		Szczelina D 24

► **Ochrona ładunku**

✓	✓	3 - Ochrona ładunku	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				Obudowa
Obudowa ochronna				

► **Indywidualna tabliczka znamionowa produktu**

✓	✓	✓	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				
Naklejka własna klienta z logiem i adresem				Logo klienta
Standardowa naklejka z logiem allsafe				Logo allsafe

► **Przykładowy kod zamówienia**

KIM 46 Profi - 1550-2050 - góra trzpień D19 krótki - dół trzpień D 19 długi - Logo allsafe



FAKTOR 4




1.1 KIM serii Faktor 4

KIM 55

Lekkie, o sile blokującej 450 daN*.





► **Długość** Waga: ok. 2,5 – 3,8 kg zależnie od długości




1 - Długość	2 - Końcówki	3 - Pas operacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Dostępne w długościach od 640 do 2510 mm: możliwość wydłużenia o 70 mm.				512075 KIM 55
  Przy zamówieniu należy podać wymiar wewnętrzny w świetle				wymiar wewnętrzny w świetle xxxx mm

*Od długości 2000 mm 350 daN

► **Końcówki góra / dół**

✓	2 - Końcówki	3 - Pas operacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
		 pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi Ø 20 mm		Trzpień D 19 krótki
Trzpień Ø 19 mm krótki	Trzpień Ø 19 mm długi			Trzpień D 19 długi
		 pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi Ø 25 mm		Trzpień D 24 krótki
Trzpień Ø 24 mm krótki	Trzpień Ø 24 mm długi			Trzpień D 24 długi


W przypadku szyn zamontowanych w ścianach bocznych i dachu zalecamy krótkie sworznie

✓	2 - Końcówki	3 - Pas operacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				
Szczelina Ø 19 mm Szczelina Ø 24 mm		pasuje do szyn Airline, z otworami okrągłymi Ø 20/25 mm i drabinkowych Ø 8/10 mm		
				Szczelina D 19 Szczelina D 24

► **Pas operacyjny do montażu w pionie**

✓	✓	3 - Pas operacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				Pas operacyjny Bez pasa
Pas / bez pasa				

► **Indywidualna tabliczka znamionowa produktu**

✓	✓	✓	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
KIM 55  Max Mustermann GmbH Musterstadt 119 Musterstadt / Germany www.mustermann.de Servicecenter +49 (0)1234 56789-0  SICHERHEIT MADE IN GERMANY  EN 12195-1  BC = 350 daN Stabcherschleichen BC = 80% Nächste UVV-Prüfung 123456 512073 - 0001 				
Naklejka własna klienta z logiem i adresem				Logo klienta
Standardowa naklejka z logiem allsafe				Logo allsafe

► **Przykładowy kod zamówienia**

KIM 55 - 2400 - góra trzpień D19 krótki - dół trzpień D19 długi - Pas operacyjny - Logo allsafe


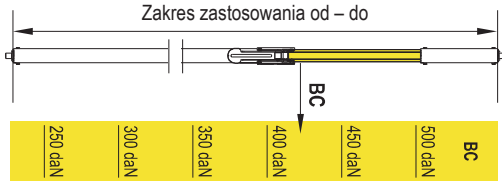


KIM 55 Profi



Zdolność blokowania do 500 daN przy różnych długościach.

► **Długość** Waga: ok. 4,0 – 5,0 kg zależnie od długości




1 - Długość	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Długość 1850 – 2300 mm			512073
Długość 2100 – 2550 mm			KIM 55
Długość 2400 – 2850 mm			Profi xxxx mm


► **Końcówki góra / dół**

✓	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
			Trzpień D 19 krótki
Trzpień Ø 19 mm krótki	Trzpień Ø 19 mm długi	pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi Ø 20 mm	Trzpień D 19 długi
			Trzpień D 24 krótki
Trzpień Ø 24 mm krótki	Trzpień Ø 24 mm długi	pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi Ø 25 mm	Trzpień D 24 długi

W przypadku szyn zamontowanych w ścianach bocznych i dachu zalecamy krótkie sworznie

✓	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
			Szczelina D 19
Szczelina Ø 19 mm	Szczelina Ø 24 mm	pasuje do szyn Airline, z otworami okrągłymi Ø 20/25 mm i drabinkowych Ø 8/10 mm	Szczelina D 24

► **Indywidualna tabliczka znamionowa produktu**

✓	✓	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
			
Naklejka własna klienta z logiem i adresem			Logo klienta
Standardowa naklejka z logiem allsafe			Logo allsafe

► **Przykładowy kod zamówienia**

KIM 55 Profi - 2100-2550 - góra trzpień D19 krótki - dół trzpień D 19 długi - Logo allsafe



FAKTOR 4


1.1 Faktor 4 KIM

KIM 4x4

Lekkie, o sile blokującej 400 daN*.




► **Długość** Waga: ok. 2,5 – 4,0 kg zależnie od długości



1 - Długość	2 - Końcówki	3 - Pas operacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Dostępne w długościach od 640 do 2520 mm: możliwość wydłużenia o 70 mm.				512082 KIM 4x4 wymiar wewnętrzny w świetle xxxx mm
 				

*do długości 780 mm 750 daN; powyżej 2000 mm 300 daN

► **Końcówki góra / dół**

✓	2 - Końcówki	3 - Pas operacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				Trzpień D 19 krótki Trzpień D 19 długi
Trzpień Ø 19 mm krótki Trzpień Ø 19 mm długi		pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi ø 20 mm		
				Trzpień D 24 krótki Trzpień D 24 długi
Trzpień Ø 24 mm krótki Trzpień Ø 24 mm długi		pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi ø 25 mm		

W przypadku szyn zamontowanych w ścianach bocznych i dachu zalecamy krótkie sworznie

► **Pas operacyjny do montażu w pionie**

✓	✓	3 - Pas operacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				
Z pasem operacyjnym				Pas operacyjny

► **Indywidualna tabliczka znamionowa produktu**

✓	✓	✓	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
     				
Naklejka własna klienta z logiem i adresem				Logo klienta
Standardowa naklejka z logiem allsafe				Logo allsafe

► **Przykładowy kod zamówienia**

KIM 4x4	- 2400	- góra trzpień D19 krótki	- dół trzpień D 19 długi	- Logo allsafe
---------	--------	---------------------------	--------------------------	----------------


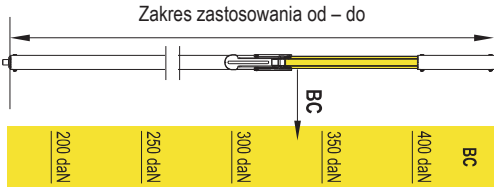


KIM 4x4 Profi




Zdolność blokowania do 400 daN przy różnych długościach.

► **Długość** Waga: ok. 3,0 – 5,0 kg zależnie od długości



1 - Długość	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Długość 1250 – 1650 mm			512080
Długość 1500 – 1950 mm			KIM 4x4
Długość 1850 – 2300 mm			Profi
Długość 2100 – 2550 mm			xxxx mm

► **Końcówki góra / dół**

✓	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
 Trzpień Ø 19 mm krótki	 Trzpień Ø 19 mm długi	  pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi ø 20 mm	Trzpień D 19 krótki Trzpień D 19 długi
 Trzpień Ø 24 mm krótki	 Trzpień Ø 24 mm długi	  pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi ø 25 mm	Trzpień D 24 krótki Trzpień D 24 długi

W przypadku szyn zamontowanych w ścianach bocznych i dachu zalecamy krótkie sworznie

► **Indywidualna tabliczka znamionowa produktu**

✓	✓	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
 Naklejka własna klienta z logiem i adresem	 Standardowa naklejka z logiem allsafe		Logo klienta Logo allsafe

► **Przykładowy kod zamówienia**

KIM 4x4 Profi – 2100-2550 – góra trzpień D19 krótki – dół trzpień D 19 długi – Logo allsafe




FAKTOR 4

KIM 4x4 Airline

Lekkie, o sile blokującej 400 daN*.




► **Długość** Waga: ok. 3,0 – 7,0 kg zależnie od długości




1 - Długość	2 - Końcówki	3 - Pas operacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Dostępne w długościach od 640 do 2520 mm: możliwość wydłużenia o 70 mm.				512083
  Przy zamówieniu należy podać wymiar wewnętrzny w świetle				KIM 4x4 Airline wymiar wewnętrzny w świetle xxxx mm

*do długości 780 mm 750 daN; powyżej 2000 mm 300 daN

► **Końcówki góra / dół**

✓	2 - Końcówki	3 - Pas operacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
 Trzpień Ø 19 mm krótki Trzpień Ø 19 mm długi		 pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi ø 20 mm		Trzpień D 19 krótki Trzpień D 19 długi
 Trzpień Ø 24 mm krótki Trzpień Ø 24 mm długi		 pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi ø 25 mm		Trzpień D 24 krótki Trzpień D 24 długi

W przypadku szyn zamontowanych w ścianach bocznych i dachu zalecamy krótkie sworznie

✓	2 - Końcówki	3 - Pas operacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
 Zabezpieczenie przed skręceniem w kierunku X (standard)		 pasuje do szyn airline		Trzpień w kierunku X

► **Pas operacyjny do montażu w pionie**

✓	✓	3 - Pas operacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				
Z uchwytem ręcznym Z pasem operacyjnym				Pas operacyjny

► **Indywidualna tabliczka znamionowa produktu**

✓	✓	✓	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				
Naklejka własna klienta z logiem i adresem				Logo klienta
Standardowa naklejka z logiem allsafe				Logo allsafe

► **Przykładowy kod zamówienia**

KIM 4x4 Airline	- 2400	- góra trzpień D19 krótki	- dół trzpień D 19 długi	- Logo allsafe
-----------------	--------	---------------------------	--------------------------	----------------


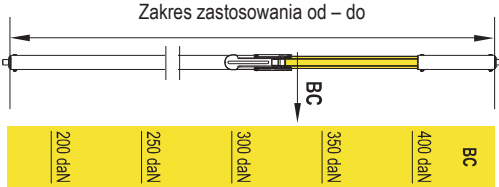


KIM 4x4 Airline Profi



Zdolność blokowania do 400 daN przy różnych długościach.

► **Długość** Waga: ok. 3,0 – 7,0 kg zależnie od długości




1 - Długość	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Długość 1250 – 1650 mm			512081
Długość 1500 – 1950 mm			KIM 4x4
Długość 1850 – 2300 mm			Airline Profi
Długość 2100 – 2550 mm			xxxx mm


► **Końcówki góra / dół**

✓	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
 Trzpień Ø 19 mm krótki	 Trzpień Ø 19 mm długi	 pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi Ø 20 mm	Trzpień D 19 krótki
 Trzpień Ø 24 mm krótki	 Trzpień Ø 24 mm długi	 pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi Ø 25 mm	Trzpień D 24 krótki
			Trzpień D 19 długi
			Trzpień D 24 długi

W przypadku szyn zamontowanych w ścianach bocznych i dachu zalecamy krótkie sworznie

✓	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
 Zabezpieczenie przed skręceniem w kierunku X (standard)		 pasuje do szyn airline	Trzpień w kierunku X

► **Indywidualna tabliczka znamionowa produktu**

✓	✓	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
 Naklejka własna klienta z logiem i adresem	 Standardowa naklejka z logiem allsafe		Logo klienta
			Logo allsafe

► **Przykładowy kod zamówienia**

KIM 4x4 Airline Profi - 2100-2550 - oben Bolzen D 19 kurz - unten Bolzen D 19 lang - allsafe-Logo



FAKTOR 4

KIM 5x7



Lekkie, o sile blokującej 650 daN.

► Długość

Waga: ok. 2,0 – 6,0 kg zależnie od długości




1 - Długość	2 - Końcówki	3 - Element regulacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Dostępne w długościach od 640 do 2480 mm: możliwość wydłużenia o 70 mm.				512061 KIM 5x7 wymiar wewnętrzny w świetle xxxx mm






Przy zamówieniu należy podać wymiar wewnętrzny w świetle

► Końcówka górna

✓	2 - Końcówki	3 - Element regulacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				Szyna dachowa Trzpień D 19 krótki Trzpień D 24 krótki
Szyna dachowa Trzpień 19 mm krótki Trzpień 24 mm krótki pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi 20/25 mm				

► Końcówka dolna

✓	2 - Końcówki	3 - Element regulacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				Trzpień D 19 długi Trzpień D 19 krótki
Trzpień Ø 19 mm długi Trzpień Ø 19 mm krótki	pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi Ø 20 mm			
				Trzpień D 24 długi Trzpień D 24 krótki
Trzpień Ø 24 mm długi Trzpień Ø 24 mm krótki	pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi Ø 25 mm			

W przypadku szyn zamontowanych w ścianach bocznych i dachu zalecamy krótkie sworznie

► Uchwyt w celu ułatwienia obsługi / Akcesoria

✓	✓	3 - Element regulacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				uchwyt Pas operacyjny
Z uchwytem ręcznym	Z pasem operacyjnym	Uchwyt sufitowy		

► Indywidualna tabliczka znamionowa produktu

✓	✓	✓	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				
Naklejka własna klienta z logiem i adresem				Logo klienta
Standardowa naklejka z logiem allsafe				Logo allsafe

► Przykładowy kod zamówienia

KIM 5x7 - 2400 - górna Trzpień D 19 krótki - dolna Trzpień D 19 długi - Logo allsafe





KIM 5x7 Airline

Rowki Airline – najwyższy poziom nowoczesności.




► Długość

Waga: ok. 2,5 – 6,6 kg zależnie od długości







1 - Długość	2 - Końcówki	3 - Element regulacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Dostępne w długościach od 640 do 2480 mm: możliwość wydłużenia o 70 mm.				512062 KIM 5x7 Airline wymiar wewnętrzny w świetle xxxx mm
  Przy zamówieniu należy podać wymiar wewnętrzny w świetle				

► Końcówka górna

✓	2 - Końcówki	3 - Element regulacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				Szyba sufitowa Trzpień w kierunku X Trzpień w kierunku Y
				Trzpień D 19 krótki Trzpień D 24 krótki

► Końcówka dolna


✓	2 - Końcówki	3 - Element regulacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				Trzpień D 19 długi Trzpień D 19 krótki
				Trzpień D 24 długi Trzpień D 24 krótki

W przypadku szyn zamontowanych w ścianach bocznych i dachu zalecamy krótkie sworznie

► Uchwyt w celu ułatwienia obsługi / Akcesoria

✓	✓	3 - Element regulacyjny	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				Uchwyt ręczny Pas operacyjny Uchwyt blokujący

► Indywidualna tabliczka znamionowa produktu

✓	✓	✓	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				Logo klienta Logo allsafe
Naklejka własna klienta z logiem i adresem				Logo klienta
Standardowa naklejka z logiem allsafe				Logo allsafe

► Przykładowy kod zamówienia

KIM 5x7 Airline - 1800 - górna Trzpień w kierunku X - dolna Trzpień Ø 19 mm długi - Logo allsafe

zabezpieczenie
przeciw skreśnieniu

FAKTOR 4


KIM 5x7 Profi

1000 daN o różnych długościach.





► Długość

Waga: ok. 6,0 – 7,2 kg w zależności od długości







1 - Długość	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Długość 1800 – 2000 mm			512047 KIM 5x7 Profi xxxx mm
Długość 2000 – 2500 mm			
Długość 2350 – 2850 mm			
Długość 2700 – 3100 mm			

► Końcówka górna

✓	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
			Trzpień 19 długi
Trzpień Ø 19 mm długi	pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi ø 20 mm		
			Trzpień 24 długi
Trzpień Ø 24 mm długi	pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi ø 25 mm		

W przypadku szyn zamontowanych w ścianach bocznych i dachu zalecamy krótkie sworznie

► Końcówka dolna

✓		2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				Trzpień 19 krótki Trzpień 19 długi
Trzpień Ø 19 mm krótki	Trzpień Ø 19 mm długi	pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi ø 20 mm		
				Trzpień 24 krótki Trzpień 24 długi
Trzpień Ø 24 mm krótki	Trzpień Ø 24 mm długi	pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi ø 25 mm		

W przypadku szyn zamontowanych w ścianach bocznych i dachu zalecamy krótkie sworznie

► Indywidualna tabliczka znamionowa produktu

✓	✓	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
KIM 5x7 Profi  Max Mustermann GmbH Musterstraße 118 Musterstadt / Germany www.mustermann.de Servicenummer +49 (0)2324 56789-0  SICHERHEIT MADE IN GERMANY	 EN 12195-1	 20  1000	

► Przykładowy kod zamówienia

KIM 5x7 Profi - 2350-2850 - górna Trzpień 19 krótki - dolna Trzpień 19 długi - Logo allsafe

KIM 5x7 Airline Profi



Nieograniczone możliwości przy najwyższej nośności.

► Długość

Waga: ok. 6,2 – 7,5 kg w zależności od długości



1 - Długość	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Długość 1800 – 2000 mm			512058
Długość 2000 – 2500 mm			KIM 5x7
Długość 2350 – 2850 mm			Airline Profi
Długość 2700 – 3200 mm			xxxx mm

► Końcówka górna

✓	2 - Końcówki	3 - Produkttypenschild	Kod zamówienia
			Trzpień w kierunku X
Zabezpieczenie przed skróceniem w kierunku X (Standard)	Zabezpieczenie przed skróceniem w kierunku Y	pasuje do szyn airline	Trzpień w kierunku Y
Trzpień Ø 19 mm krótki	Trzpień Ø 24 mm krótki	pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi Ø 20 mm	Trzpień 19 krótki
			Trzpień 24 krótki

► Końcówka dolna

✓	2 - Końcówki	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
			Trzpień 19 krótki
Trzpień Ø 19 mm długi	Trzpień Ø 19 mm krótki	pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi Ø 20 mm	Trzpień 19 długi
Trzpień Ø 24 mm długi	Trzpień Ø 24 mm krótki	pasuje do szyn airline, z otworami okrągłymi Ø 25 mm	Trzpień 24 krótki
			Trzpień 24 długi

W przypadku szyn zamontowanych w ścianach bocznych i dachu zalecamy krótkie sworznie

► Indywidualna tabliczka znamionowa produktu

✓	✓	3 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Naklejka własna klienta z logiem i adresem			Logo klienta
Standardowa naklejka z logiem allsafe			Logo allsafe

► Przykładowy kod zamówienia

KIM 5x7 Airline Profi – 2000-2500 – górna Trzpień w kierunku X – dolna Trzpień 19 długi – Logo allsafe

zabezpieczenie przeciw skręcaniu

FAKTOR 4

KIM 7x9


Wytrzymały, łatwy w obsłudze do pionowego zastosowania.

► Długość

Waga: ok. 10 – 15 kg w zależności od długości







1 - Długość	2 - Szyna podłogowa	3 - Końcówki	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
Dostępne w długościach od 1800 do max. 3100 mm. Zakres regulacji. ± 50 mm.				512010 KIM 7x9 wymiar wewnętrzny w świetle xxxx mm



► Szyna podłogowa

✓	2 - Szyna podłogowa	3 - Końcówki	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
W zamówieniu należy podać materiał				alumiiniowa stal
W zamówieniu należy podać skok				40 mm 50 mm

► Końcówka górna

✓	✓	3 - Końcówki	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
				Trzpień 19
Trzpień Ø 19 mm	pasuje do szyn Airline Ø 20 mm			
				Trzpień 24
Trzpień Ø 24 mm	pasuje do szyn Airline Ø 25 mm			

► Indywidualna tabliczka znamionowa produktu

✓	✓	✓	4 - Tabliczka znamionowa produktu	Kod zamówienia
KIM 7x9 Sperrbalken  Max Mustermann GmbH Musterstraße 118 Musterstadt / Germany www.mustermann.de Servicecenter +49 (0)234 56789-0  EN 12195-1  BC = 2000 daN  Nachrichte UVV-Prüfung 123456 512916 - 0001 				
Naklejka własna klienta z logiem i adresem				Logo klienta
Standardowa naklejka z logiem allsafe				Logo allsafe

► Przykładowy kod zamówienia

KIM 7x9	-	2200	Stal 40 mm	-	Trzpień 19	-	Logo allsafe
---------	---	------	------------	---	------------	---	--------------



■ ■ ■ Przykład zastosowania

KIM 5x7 Airline Profi

► System blokowania TRS



FAKTOR 4